


Technische fiche :

MSI 40 ST5



**YOUR SOLUTIONS
PROVIDER**

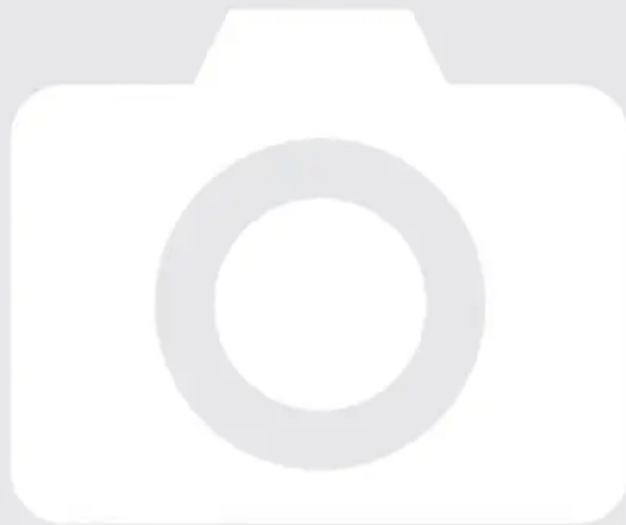

		Technische kenmerken		Metrisch	
1.1		Fabrikant		MANITOU	
1.2		Naam model		MSI 40 ST5	
1.3		Stroombron		Diesel	
1.4		Type operator		Zittend	
1.5		Max. capaciteit	Q	4000 kg	
1.6		Lastzwaartepunt	c	500 mm	
1.8		Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	691 mm	
1.9		Wielbasis (y)	y	2075 mm	
		Banden			
3.1		Uitrusting banden		Pneumatisch	
3.2		Afmetingen voorwielen		315/70 R22,5 KMAX	
3.3		Afmetingen achterwielen		225/75 R15 XZM	
3.5		Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2	
3.5.2		Aantal aandrijfwiel		2	
3.6		Spoorbreedte vooraan	b10	1420 mm	
3.7		Achterwielmeter	b11	1142 mm	
		Dimensions			
4.1		Tilgraad van mast vooruit (graden) / achteruit (graden)	α / β	12 / 10	
4.7		Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2440 m	
4.8		Hoogte van de stoel	h7	1435 mm	
4.12		Hoogte van de trekhaak	h10	603 mm	
4.19		Totale lengte	l1	4494 mm	
4.20		Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3294 mm	
4.21		Totale breedte	b1	1732 mm	
4.22		Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	50 mm x 150 mm / 1200 mm	
4.23		Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		FEM 3A	
4.24		Breedte vorkenbord	b3	1670 mm	
4.31		Bodemvrijheid onder de mast	m1	185 mm	
4.32		Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	220 mm	
4.35		Draaicirkel	Wa	2865 mm	
		Prestatie			
5.1		Rijsnelheid (belast / onbelast)		20 km/h / 20 km/h	
5.10		Bedrijfsrem		Hydraulisch	
		Motor			
7.1		Merik / Motormodel		Deutz / TCD 2,9L	
7.2		Motorvermogen volgens ISO 1585		55 kW	
7.3		Nominaal toerental		2200 rpm	
7.4		Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2900 cm ³	
		Diverse			
8.1		Type snelheidsregeling		Elektronisch	
8.2		Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		230 Bar	
8.3		Oliedebiet voor toebehoren		80 l/min	

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2425	2575	2675	2775	2925	3175	3425
h3 - Hefhoogte	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	3977	4277	4477	4677	4977	5477	5977
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000

Volledige zichtbaarheid duplex		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000

Vrije heffing duplex		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37	FLD 40
h2 - Freelift	mm	1532	1682	1782	1882	2032
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2450	2600	2700	2800	2950
h3 - Hefhoogte	mm	3000	3300000	3500	3700	4000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	3968	4268	4468	4668	4968
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	4000	4000	4000	4000	4000
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	4000	4000	4000	4000	4000
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3500	3700	4000
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3300	3500	3700	4000

Vrije heffing triplex		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h2 - Freelift	mm	1258	1358	1458	1533	1593	1708	1858	2033
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2175	2275	2375	2450	2510	2625	2775	2950
h3 - Hefhoogte	mm	3700	4000	4300	4500000	4700	5000	5500	6000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4667	4967	5267	5467	5667	5967	6467	6967
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	4000	4000	4000	4000				
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	4000	4000	4000	4000				
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3700	4000	4300	4500				
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3700	4000	4300	4500				



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes