

Technische fiche :


EMA II 20 HD-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EMA II 20 HD-2
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	2000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	278 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1745 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		8700 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		6330 kg / 4080 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		3480 kg / 5220 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		PPS
3.2	Afmetingen voorwielen		412 x 178
3.3	Afmetingen achterwielen		457 x 178
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1110 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1370 mm
	Dimensions		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2260 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1200 mm
4.19	Totale lengte	l1	3710 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	2560 mm
4.21	Totale breedte	b1	1350 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1150 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2
4.24	Breedte vorkenbord	b3	860 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	50 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	130 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	2000 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2200 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		8.50 km/h / 9 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.35 m/s / 0.45 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.40 m/s / 0.36 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		6 % / 8 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Motor		
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		10 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		9 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		48 V / 930 Ah
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		Mosfet AC-snelheidsregelaar
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		200 bar
8.3	Oliedebit voor toebehoren		25 l/min
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 73 dB
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		73 dB

EMA II 20 HD-2 - Tekening met afmetingen

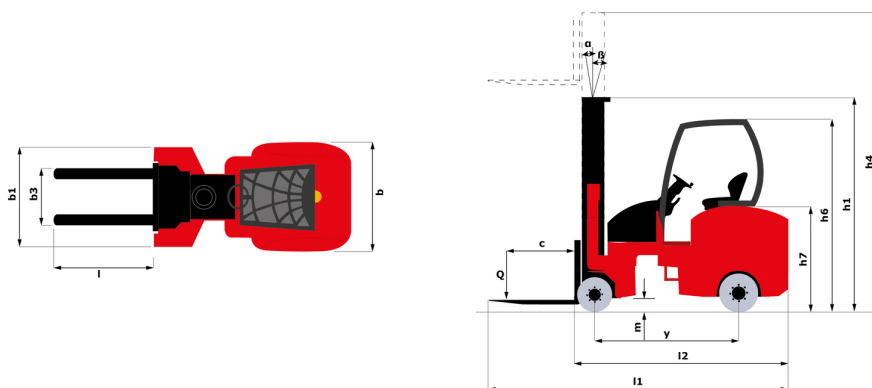

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 5500	FLT 6000	FLT 6600	FLT 7620	FLT 8010	FLT 8610	FLT 9000	FLT 10020	FLT 10560
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2750	2900	3150	3590	3720	4020	4150	4590	4820
h2 - Freelift	mm	1930	2080	2330	2770	2900	3200	3330	3770	4000
h3 - Hefhoogte	mm	5500	6000	6600	7620	8010	8610	9000	10020	10560
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	3680	6830	7430	8450	8840	9440	9830	11000	11540
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	1500	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1000	850
Restcapaciteit met geïntegreerde sideshift	kg	1500	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1000	850

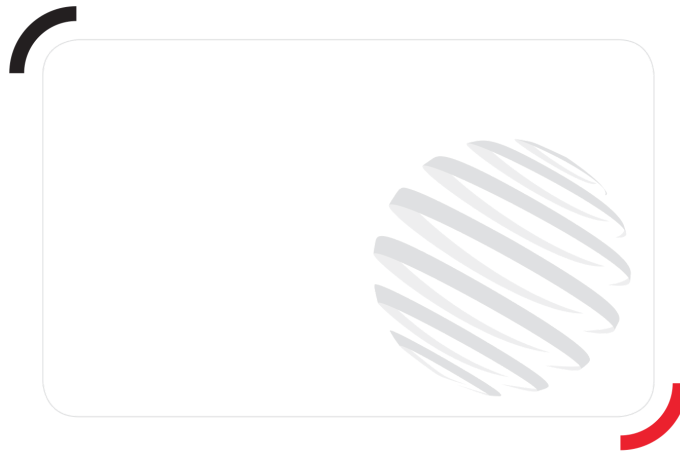

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes