

Technische fiche :


100 SEC S3



| Hoedanigheid | | Metrisch |
|--|---------|---|
| Working height maximum (indoor) | h21 | 9.96 m |
| Working height maximum (outdoor) | h21 | 7.79 m |
| Platform height maximum (indoor) | h7 | 7.96 m |
| Platform height maximum (outdoor) | h7 | 5.79 m |
| Platformcapaciteit | Q | 227 kg |
| Lift capacity - Extension deck | | 113 kg |
| Aantal personen (binnen / buiten) | | 2 / 1 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Eigen gewicht* | | 2145 kg |
| Afmeting van het platform (lengte x breedte) | lp / ep | 2.27 m x 0.81 m |
| Platform dimensions with extension (length) | | 3.18 m |
| Totale breedte | b1 | 0.81 m |
| Totale lengte | l1 | 2.44 m |
| Totale hoogte | h17 | 2.32 m |
| Totale lengte transport | l9 | 2.44 m |
| Totale hoogte transport | h18 | 1.94 m |
| Buitenste draaicirkel | Wa3 | 2.13 m |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 0.12 m |
| Ground clearance with pothole guards deployed | m6 | 0.02 m |
| Ground clearance with pothole guards folded | m2 | 0.12 m |
| Wielbasis (y) | y | 1.85 m |
| Prestatie | | |
| Rijsnelheid - ingetrokken | | 3.2 km/h |
| Rijsnelheid - opgeheven | | 0.8 km/h |
| Raise speed / Lower speed | | 44 s / 33 s |
| Stijgvermogen | | 25 % |
| Permissible leveling (front / side) | | 3 ° / 1.5 ° |
| Banden | | |
| Uitrusting banden | | Non marking bandage |
| Afmetingen voorwielen / achterwielen | | 0,38x0,13m - 0,38x0,13m |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 0 |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 0 |
| Geremde wielen / wielen | | 2 / 2 |
| Motor/accu | | |
| Batterij / Batterijcapaciteit | | 6 V / 225 Ah |
| Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A) | | 24 V / 27 A |
| Diverse | | |
| Bodemdruk | | 8.78 daN/cm ² |
| Inhoud hydraulische tank | | 17 l |
| Lawaai in de omgeving (Lwa) | | < 70 dB(A) |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 2.5 m/s ² |
| Naleving van normen | | |
| This machine is in compliance with: | | Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning) |

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Tekening met afmetingen

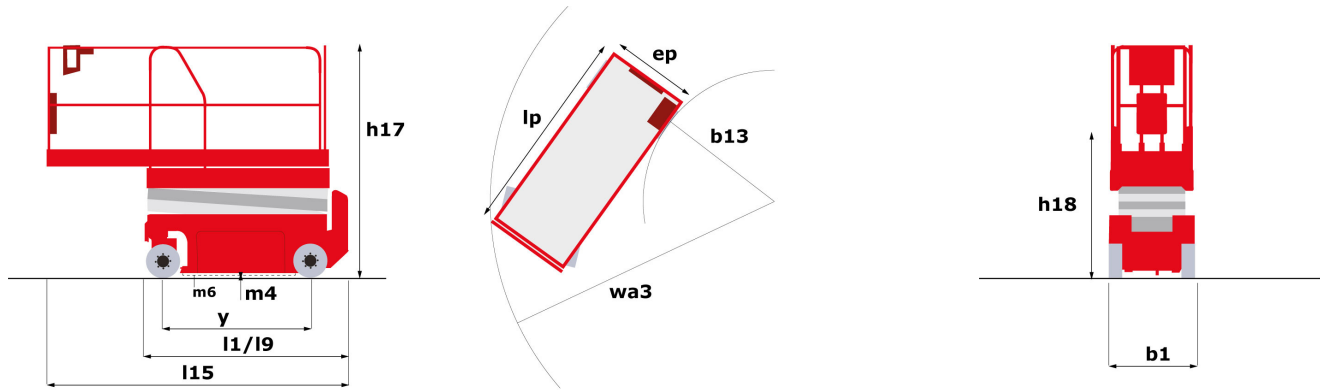

Uitrusting

Standaard

2 swing out component trays

220V in de gondel

CAN bus technologie

Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)

Claxon in werkkooi

Descent alarm

Easy Connect System (E.C.S.)

Emergency stop at ground controls

Folding rails with half height swing gate

Geïntegreerde diagnosehulp

Handmatige nooddaalfunctie

Indicatorlampje opladen van de accu's

Ingebouwde lader multispanning

Kuilbescherming met automatische activering

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Rear wheel multiple disc brakes

Side and rear forklift pockets

Urenteller

niet-markerende volle banden

Optioneel


Biologisch afbreekbare olie

Geluidsignaal bij alle bewegingen

Olie voor lage temperaturen

Veiligheidshamas

Vorbereiding luchtslang in mast

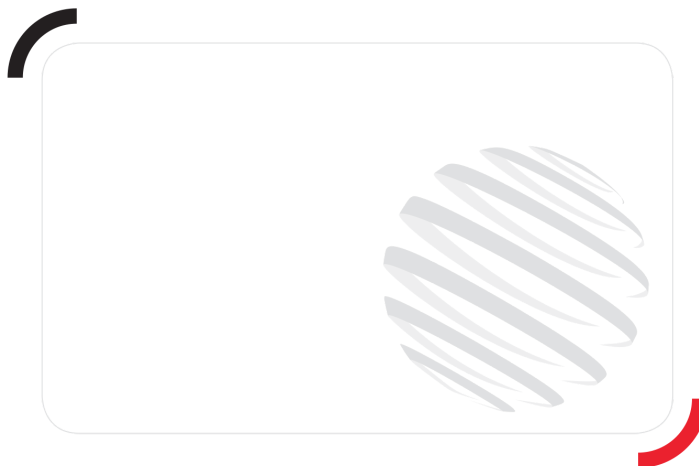

MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes