

Nederlands

Verreiker voor landbouw


MLT NewAg XL

MLT 961-160 V+ L

MACHINEBOOK




Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	6000 kg
Max. hijshoogte	h3	9 m
Max. bereik		5.30 m
Max. verplaatsing in de hoogte		1.10 m
Lostrekkracht aan de bak		7300 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		11950 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.45 m
Wielbasis (y)	y	3 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	6.10 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	5.97 m
Voorste overhang		1.65 m
Totale breedte	b1	2.48 m
Totale breedte cabine	b4	0.99 m
Totale hoogte	h17	2.55 m
Storhoek	a5	135 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.30 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Framevlakstellingscorrector	a9	7 °
Prestatie		
Heffen		8.50 s
Verlagen		6.50 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		7 s
Intrekken uitschuifbare arm		6 s
Graven		3.80 s
Storten		3.60 s
Motor		
Merk		Yanmar
Motomom		Stage V / Tier 4 Final
Motormodel		4TN107FTT-5SMUF
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 4567 cm ³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		156 Hp / 115 kW
Max. koppel / Motorkoppel		805 Nm @1350 rpm
Trekkracht		9700 daN
Automatisch onstoppingsysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingsysteem		4 radiatoren (water + intercooler + transmissieolie)
Transmissie		
Type		M-Vario Plus
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		40 km/h
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		200 l/min - 270 bar
Verdeler "Flow sharing"		Standaard
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		142 l
Dieseluitleatmoeistof (type AdBlue®)		21.50 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		69 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		105 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s ²
Diverse		
Homologatie van de trekker		Homologatie van de trekker
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

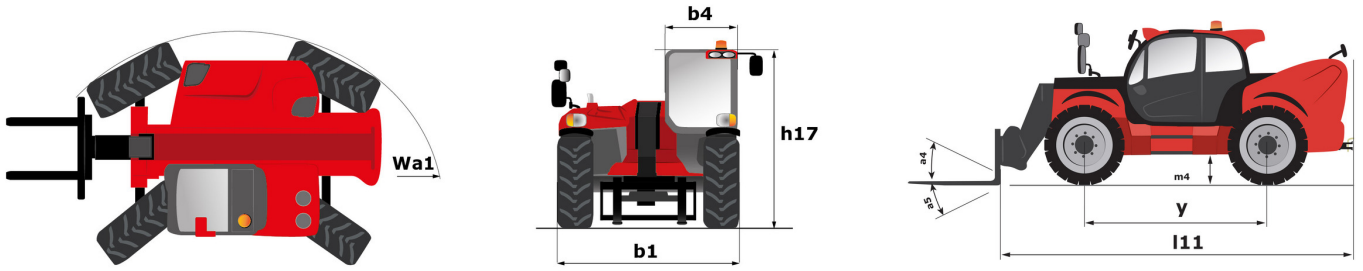

MLT 961-160 V+ L - LASTENDIAGRAM

Machine op banden met vorken

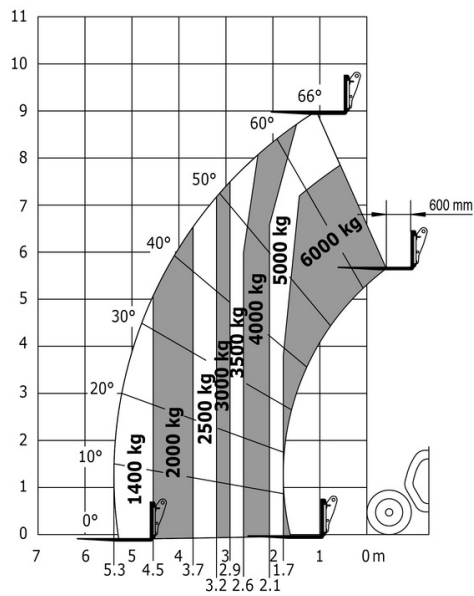

BAKKEN

Pelicaanbak met groot volume




Pelicaanbak met groot volume - CBG 2480 / 2600 MS

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
380 mm	2600 kg	2600 l	1500 l	1357 kg	1670 mm
Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)		
2480 mm	1502 mm	2452 mm	790658		

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak




Schepbak - CBR 1000 / 2500

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
2100 kg	1000 l	822 l	664 kg	815 mm	960 mm
Breedte	Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)				
2500 mm	52645107				

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN


Volumebak



Volumebak - CBA 2500 / 4000 LDR

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
621 mm	3205 kg	4007 l	3195 l	1310 kg	1617 mm
Totale lengte	Breedte	Diepte	Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)		
1896 mm	2500 mm	1700 mm	52603178		

Verplichte uitrusting van machines : 



Volumebak - CBA 2700 / 4500 LDR

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
595 mm	3640 kg	4550 l	3617 l	1400 kg	1677 mm
Totale lengte	Breedte	Diepte	Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)		
1896 mm	2700 mm	1700 mm	52000508		

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Waste bak



Waste bak - CBA 2500 / 3200 EN

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
652 mm	3197 kg	3197 l	2485 l	1110 kg	1435 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer			
1726 mm	2500 mm	52000125			

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BAKKEN

Waste klem



Waste klem - CBG 2480 / 2200 EN

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
652 mm	2200 kg	2200 l	1500 l	1300 kg	1545 mm
Breedte	Geopende grijphoogte	Referentienummer			
2480 mm	2390 mm	790657			

Verplichte uitrusting van machines : ☺☺



Waste klem - CBG 2480 / 2200 EN WBP

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
652 mm	2200 kg	2200 l	1500 l	1340 kg	1545 mm
Breedte	Geopende grijphoogte	Referentienummer			
2480 mm	2390 mm	52704532			

Verplichte uitrusting van machines : ☺☺

KLEMMEN

Balenklem



Balenklem - CLBW 1500

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
1500 kg	251 kg	810 mm	1490 mm	1587 mm	52001012

Verplichte uitrusting van machines : ☺☺

KLEMMEN

Balenklem voor intensief gebruik**Balenklem voor intensief gebruik - Lower Tines**

Gewicht	Totale lengte	Diameter	Referentienummer
35 kg	680 mm	35 mm	790521

**Balenklem voor intensief gebruik - P2BG 2x4**

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Lengte armen
1800 kg	283 kg	1776 mm	1047 mm	1090 mm	600 mm

Referentienummer

790518

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Balenklem voor rechthoekige balen**Balenklem voor rechthoekige balen - CLBSW 2000 / 1000**

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Lengte armen
1000 kg	483 kg	679 mm	1849 mm	1525 mm	1000 mm

Referentienummer

52000812

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Klassieke balenklem**Klassieke balenklem - CLBR 2x3**

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1200 kg	235 kg	1382 mm	1082 mm	335 mm	1090 mm

Lengte armen **Referentienummer**

700 mm 52001013

Verplichte uitrusting van machines : 



Klassieke balenklem - PBG 2x4

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1800 kg	235 kg	1381 mm	1031 mm	335 mm	1090 mm
Lengte armen	Referentienummer				
600 mm	757612				

Verplichte uitrusting van machines :

KLEMMEN

Multifunctionele balenklem



Multifunctionele balenklem - MBC 2x3

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken	Breedte
800 kg	290 kg	1084 mm	1454 mm	375 mm	1196 mm
Referentienummer					
790506					

Verplichte uitrusting van machines :

KLEMMEN

Vierkante balenklem



Vierkante balenklem - CLBS 2x7 / 2100

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
2100 kg	760 kg	3010 mm	1590 mm	1000 mm	1800 mm
Referentienummer					
52000015					

Verplichte uitrusting van machines :

VORKDRAGERS

Vast vorkenbord



Vast vorkenbord - PFB 75MT 1750

Capaciteit	Breedte	Referentienummer
7500 kg	1834 mm	504107

Verplichte uitrusting van machines :



Vast vorkenbord - PFB 75MT 2000

Capaciteit	Breedte	Referentienummer
7500 kg	2084 mm	527216

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Vast vorkenbord - PFB FEM4 1200

Capaciteit	Breedte	Referentienummer
6000 kg	1200 mm	732330

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKDRAGERS

Vlottend vorkenbord (MLT - MT)



Vlottend vorkenbord (MLT - MT) - TFF 75 MT

Capaciteit	Breedte	Referentienummer
7500 kg	1495 mm	504280

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKEN EN GRIJPERS

Balenvork



Balenvork - FB 1900 / 1700

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte over vorken
1700 kg	215 kg	2236 mm	1341 mm	1010 mm	600 mm
Breedte	Referentienummer				
1878 mm	790699				

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKEN EN GRIJPERS

Mestklauw met hoge capaciteit



Mestklauw met hoge capaciteit - FMG 2450 / 2000

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1400 kg	2000 l	686 kg	1381 mm	990 mm	2435 mm
Gesloten grijphoogte	Referentienummer				
1201 mm	790534				

Verplichte uitrusting van machines : 

GIEKEN

Big bag handler



Big bag handler - HBB 1500 / 2400

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken
388 mm	2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	750 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Referentievorkenbord schranklader	4 point Carriage	Euro Carriage
1356 mm	52781808	931627	52578030	52742058	52742059

Verplichte uitrusting van machines : 



Big bag handler - HBB 2100 / 4000

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken
459 mm	4000 kg	285 kg	1322 mm	2181 mm	700 mm
Breedte	Referentienummer				
1356 mm	52691660				

Verplichte uitrusting van machines : 

GIEKEN

Op frame gemonteerd haak



Op frame gemonteerd haak - PC 60

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
160 mm	6000 kg	470 mm	120 kg	500 mm	606 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
815 mm	939050	939050			

Verplichte uitrusting van machines : 

VEEGMACHINES

2-in-1 borstelmachine



2-in-1 borstelmachine - SCC 2600

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
250 l	755 kg	950 mm	2140 mm	2820 mm	52000515

Verplichte uitrusting van machines : 



2-in-1 borstelmachine - SCC 2600 HWA +

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
250 l	800 kg	1550 mm	2170 mm	2820 mm	52000519

Verplichte uitrusting van machines :  + 

VEEGMACHINES

borstelmachine met opvangbak



borstelmachine met opvangbak - BRB 2200

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
1050 mm	530 l	925 kg	1068 mm	2370 mm	2600 mm

Referentienummer

790315

Verplichte uitrusting van machines :  + 



borstelmachine met opvangbak - BRB 2500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
1050 mm	600 l	1000 kg	1068 mm	2370 mm	2900 mm

Referentienummer

790316

Verplichte uitrusting van machines :  + 

VEEGMACHINES


Hoge druk reiniger**Hoge druk reiniger - VHPC 600**

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Lengte kabel
600 l	240 kg	1500 mm	1200 mm	1450 mm	40000 mm

Referentienummer

790335

Verplichte uitrusting van machines :  + 

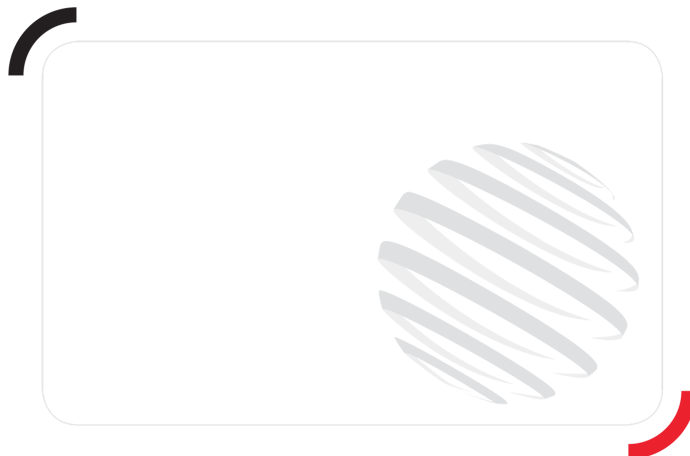

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes