

Technische fiche :

# **MT 1335 HA EASY ST5**

---




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit		3500 kg	7716 lb
Max. hijshoogte		12.55 m	41 ft 2 in
Max. bereik		8.75 m	28 ft 8 in
Lostrekkracht aan de bak		6600 daN	6600 daN
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte aan het schutbord	l11	5.86 m	19 ft 3 in
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	5.86 m	19 ft 3 in
Totale breedte	b1	2.27 m	7 ft 5 in
Totale hoogte	h17	2.42 m	7 ft 11 in
Wielbasis (y)	y	2.88 m	9 ft 5 in
Bodemvrijheid machine	m4	0.42 m	1 ft 5 in
Totale breedte cabine	b4	0.88 m	2 ft 11 in
Graafhoek	a4	12 °	12 °
Storhoek	a5	114 °	114 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.65 m	12 ft
Onbelast gewicht (met vorken)		9280 kg	20459 lb
Gewicht		9200 kg	20283 lb
Uitrusting banden		Pneumatisch	Pneumatisch
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	47 in x 5 in x 2 in
Prestatie			
Heffen		9.80 s	9.80 s
Verlagen		10.40 s	10.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		14.20 s	14.20 s
Intrekken uitschuifbare arm		10.20 s	10.20 s
Graven		5 s	5 s
Storten		3.80 s	3.80 s
Motor			
Merk		Deutz	Deutz
Motomom		Stage V / Tier 4 Final	Stage V / Tier 4 Final
Motomodel		TD 3.6 L	TD 3.6 L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm <sup>3</sup>	4 - 221 in <sup>3</sup>
I.C. Motorvermogen - Vermogen		75 Hp / 55.40 kW	75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		340 Nm @ 1600 rpm	251 ft/lbs @ 1600 rpm
Trekkkracht		8200 daN	8200 daN
Elektrisch circuit			
12V Batterij capaciteit		180 Ah	180 Ah
Transmissie			
Type		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		3 / 2	3 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h	15 mph
Handrem		Automatische parkeerrem	Automatische parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles	Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch			
Pomptype		Tandwielpompp	Tandwielpompp
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		125 l/min-270 bar	33 US gpm-3916 PSI
Tankinhoud			
Motorolie		10 l	3 US gal
Hydraulische olie		140 l	37 US gal
Inhoud brandstoftank		120 l	32 US gal
Geluid en trillingen			
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		78 dB	78 dB
Lawaai in de omgeving (LWA)		103 dB	103 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s <sup>2</sup>	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Compatibel platform			
Platformcapaciteit	Q	1000 kg	2205 lb
Aantal personen		3	3
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	5000 m x 1200 m	16404 ft 2 in x 3937 ft
Eigen gewicht*		1150 kg	2535 lb
Diverse			
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab	Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM	JSM
Additional information		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.	Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

# MT 1335 HA easy ST5 - Tekening met afmetingen

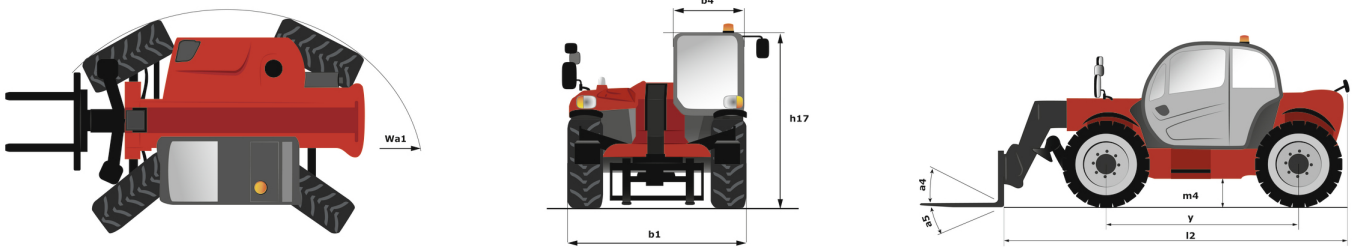


# MT 1335 HA easy ST5 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken - met nivellering

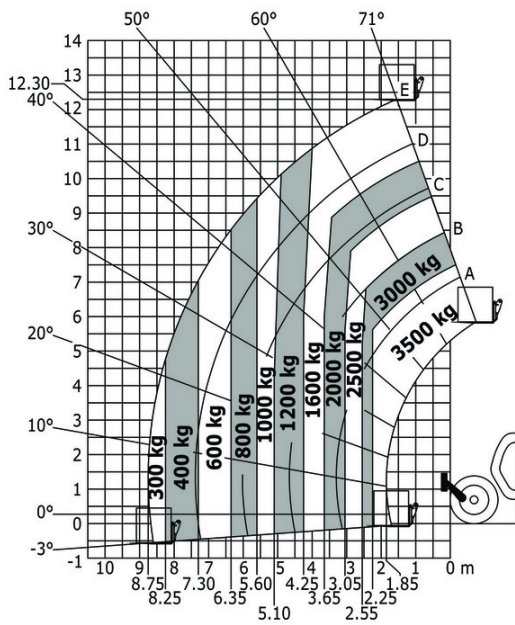


Machine op banden met vorken

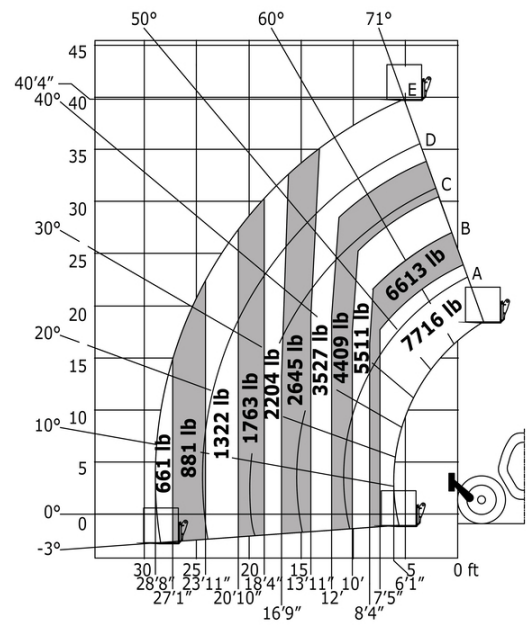


Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

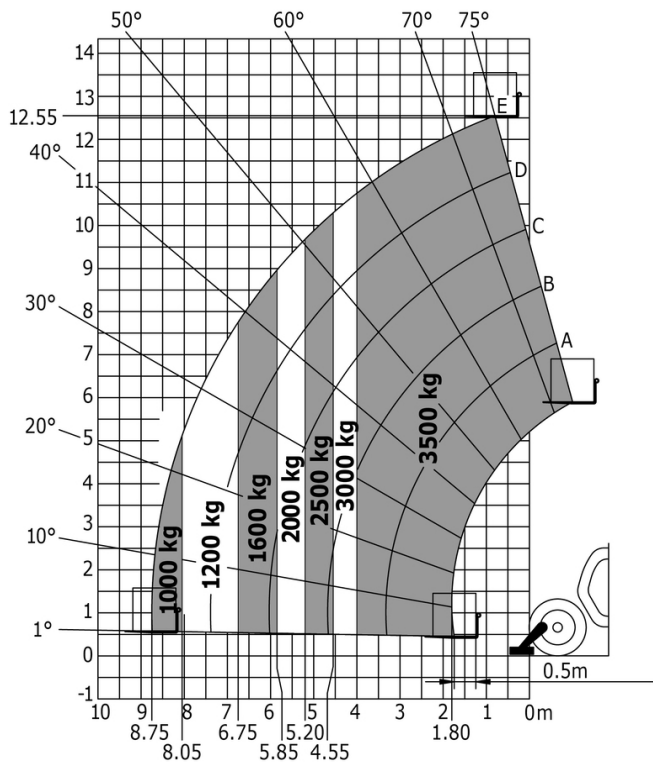

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

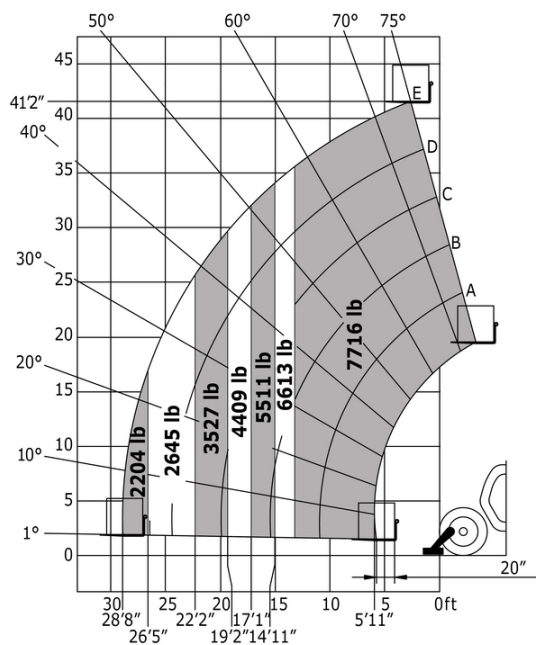

Machine op stempels met veiligheidskooi

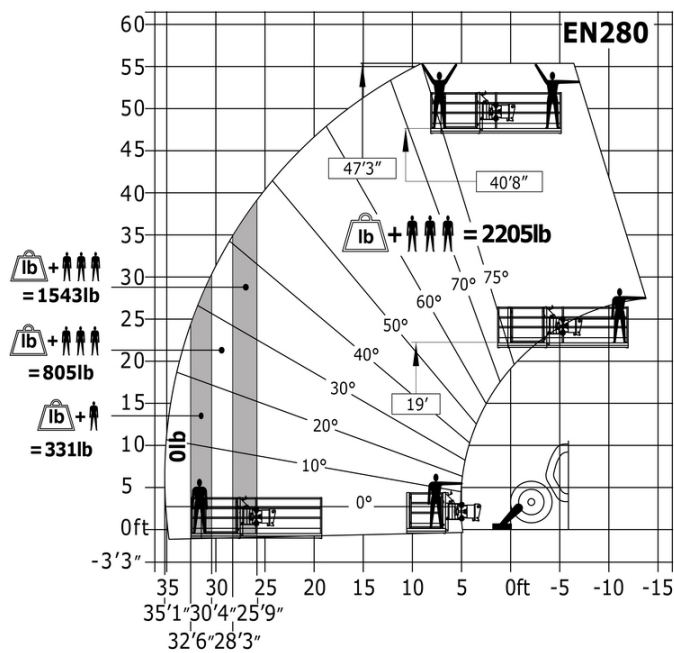



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes