

Technische fiche :


MI 25 G ST5



		Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant				MANITOU
1.2	Naam model				MI 25 G ST5
1.3	Stroombron				Lpg
1.4	Type operator				Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q			2500 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c			500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x			465 mm
1.9	Wielbasis (y)	y			1600 mm
		Weight			
2.1	Eigen gewicht				3895 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)				5665 kg / 730 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast				1665 kg / 2230 kg
		Banden			
3.1	Uitrusting banden				Superelastisch
3.2	Afmetingen voorwielen				7.00-12 12PR
3.3	Afmetingen achterwielen				6.00-9 10PR
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen				2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen				2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10			965 mm
3.7	Achterwielmeter	b11			973 mm
		Dimensions			
4.1	Tilgraad van mast vooruit (graden) / achteruit (graden)	a / β			6 / 12
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6			2115 m
4.8	Hoogte van de stoel	h7			1190 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10			360 mm
4.19	Totale lengte	l1			4345 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2			2115 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1			1155 mm
4.21	Totale breedte - tweelingwielen	b1			1595 m
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l			40 mm x 122 mm / 1150 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B				FEM 2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3			1038 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1			115 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2			175 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast			4130 mm
4.36	Draaistraal binnenkant	b13			145 mm
4.35	Draaicirkel	Wa			2265 mm
		Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)				19.4 km/h / 19.7 km/h
5.2	Hefsnijheid (belast / onbelast)				0.55 m/s / 0.64 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)				0.5 m/s / 0.5 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkraft van de trekstang (onbelast)				1940 daN / 1040 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast				20 % / 20 %
5.10	Bedrijfsrem				Hydraulisch
		Motor			
7.1	Merk / Motomodel				GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585				43.4 kW
7.3	Nominaal toerental				2700 rpm

7.4
7.5
8.2
8.3
8.4

Motor		
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2488 cm³
Fuel consumption according to VDI cycle		6.3 l/h
Diverse		
Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		160 Bar
Oliedebit voor toebehoren		75 l/min
Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 80 dB(A)

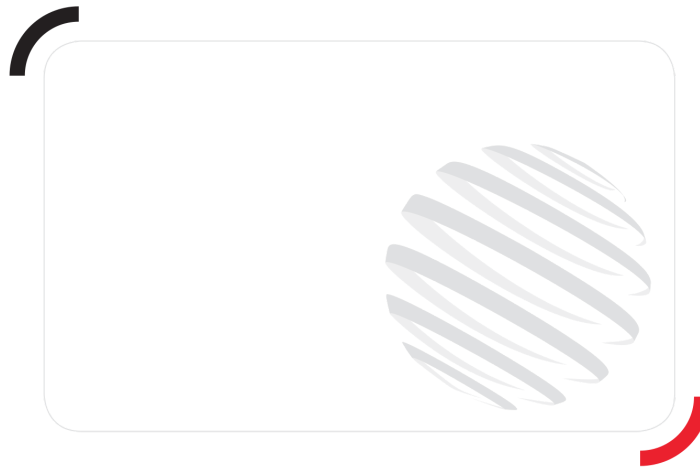

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes